



# Cleaning Systems



[www.falconczech.cz](http://www.falconczech.cz)





Společnost BeKis byla založena po 30 letech zkušeností v oblasti průmyslové čisticí techniky v roce 2010, jako výrobce vysoce kvalitních čisticích strojů. Na mezinárodním trhu se společnosti podařilo získat si respekt díky vysoké kvalitě nabízených produktů, přijatelným dodacím termínům i příznivé cenové politice.

Společnost BeKis prokázala svou futuristickou vizi vlastním vývojem a systematickým technickým zdokonalováním svých výrobků. Dokonale rozumíme očekávání a požadavkům uživatelů od našeho produktu a poskytujeme jim nejvyšší výkon a spolehlivost našich strojů.

Tato politika ukazuje naše vysoké znalosti a vysoký důraz na všechny procesy výroby, vývoje a obchodu, který vede k maximální spokojenosti našich zákazníků. Stejně jako v minulosti, i naše budoucnost obsahuje více příležitostí a rozvoje, tak, abyste mohli zvážit speciální výhody, které nabízíme, tedy nadstandardní kvalitu za konkurence schopné ceny.

Výroba je obecně tvrdá práce a vyžaduje bohaté zkušenosti. Náš vysoce kvalifikovaný výrobní tým je zárukou vysoké kvality ve všech výrobních procesech.

Všechna tato tvrdá práce je jen a jen ve prospěch našich zákazníků. BeKis vyváží vysoce kvalitní stroje do mnoha zemí po celém světě.

Čištění DPF/CAT/FAP, Turbo čištění, čištění dílů a ultrazvukové čisticí stroje jsou naše úspěšné projekty, každodenně sloužící našim zákazníkům ve všech oblastech průmyslové výroby a údržby.



**Clear Solutions For  
Your Garage...**



[www.falconczech.cz](http://www.falconczech.cz)





## DPF 1001+

Nerezová ocel

Nádrž o objemu 100 litrů se plní manuálně pomocí hadice, a vypouští pomocí výpustného ventilu. Náplň vydrží 7 - 10 cyklů.

Čerpadlo o výkonu 2,5 KW, může během pracovního procesu vyvinout tlak až 10 barů

Horký vzduch během sušení dosahuje teploty až 200°C

Maximální pracovní teplota vodní lázně dosahuje 80°C

Testovací zpráva před i po odmašťovacím cyklu

Pracovní výstup před a po procesu čištění na thermo tiskárně

Kartušový filtr udržuje čistou vodu v nádrži .  
Stav filtrů můžete vidět na indikátorech.

K dispozici 2 ks ohřívače každý o výkonu 7,5 KW. Celkem 15 KW. Konstantní tlak během celého procesu.

Všechny požadované hodnoty jsou viditelné na dotykovém displeji. (doba praní, teplota vody, doba a stupeň sušení a všechny ostatní časy). Mytí můžete provádět automaticky nebo ručně pomocí dotykového displeje.

Na obrazovce také zobrazují případné poruchy stroje.  
Ovládání softveru ve 4 jazycích.



V případě poruchy alarm nahlásí poruchu a zobrazí charakter závady na displeji obrazovky

No steam is generated in the cab tanks to the fan on the machine.

CE certifikace všech elektrických součástí

Vnější rozměry: 1800\*750\*1500 mm

Vnitřní rozměry: 900\*400\*800 mm



## Clear Solutions For Your Garage...



**DPF 4001+**



Nerezová ocel

Čištění filtrů nákladních automobilů, autobusů, osobních, dodávkových a osobních automobilů

250 LT. nádrž na vodu. Nádrž se plní ručně, vypouštění pomocí vypouštěcího ventilu. Stejná voda zaručuje 7-10 mycích cyklů

Čerpadlo o výkonu 2,5 Kw, poskytuje tlak 10 barů během vysokotlakého mytí.

Systém horkého sušení může poskytnout horký vzduch až do 200 stupňů.

Teplota vody může být regulována a může být max. 80 stupňů. Výsledky testů před a po

Před a po čištění ověřte svůj zkušební postup  
Termotiskárna.

Kartušové a sáčkové filtry udržují nádrž na vodu čistou. Situaci filtrů můžete vidět na indikátorech.

K dispozici jsou 2 ks ohřívače. 7,5 Kw každý a celkem 15 Kw.

**MYCÍ PROCES**

Všechna požadovaná nastavení jsou viditelná na dotykové obrazovce (doba praní, teplota vody, doba a stupeň sušení a všechny ostatní časy). Mytí můžete provádět automaticky nebo ručně pomocí dotykové obrazovky. Poruchy můžete také vidět na obrazovce.

Volba ze 4 jazyků

Indikace poruch

V nádržích kabiny se nevytváří žádná pára k ventilátoru na stroji.

Celý elektrický systém certifikován CE

Vnější rozměry : 2400\*1050\*2000 mm

Vnitřní rozměry 1800\*600\*1000 mm

Rukavice a vodní pistole pro ruční mytí na požádání.

Možnost hydraulického nebo manuálního ovládní dveří



**ZÁRUKA 24 MĚSÍČŮ**



## TW 1001

Nerezová ocel

65 x 45 x 40 cm (Rozměr pracovní prostor)

80 x 70 x 190 cm (Vnější rozměry)

Pneumatická dvířka

Ohřívač vody

Objem nádrže 75 litrů

Maximální pracovní tlak ( 150 Mbar)

Kontrola teploty vody

Kartušový filtr

Vypouštěcí ventil

Vzduchová čistící tryska uvnitř boxu

Maximální zatížení : 75 kg



**You Tube**



## TW 2001

Nerezová ocel

85 x 60 x 50 cm (Pracovní prostor rozměr)

95 x 85 x 200 cm (Vnější rozměry)

Pneumatická dvířka

Ohřívač vody

Objem nádrže 120 litrů

Maximální pracovní tlak ( 150 Mbar)

Kontrola teploty vody

Kartušový filtr

Vypouštěcí ventil

Vzduchová čistící tryska uvnitř boxu

Maximální zatížení : 110 kg



## PW 1000



Nerezová ocel  
150x110x140 cm (Rozměry stroje)  
Průměr mycího koše 90 cm  
Nakládací výška: Max. 45 cm  
Maximální zatížení : 300 kg  
Objem nádrže 80 litrů  
Mechanické otvírání víka  
Automatické čištění  
Regulátor otočného koše  
Maximální pracovní tlak 2.5 bar  
Vysokotlaké čisticí trysky  
Kontrola teploty vody  
Maximální teplota 90°C  
Vypouštěcí ventil  
Časovač doby čištění  
Olejový Skimmer

YouTube

## PW 1200

Nerezová ocel  
140x175x160 cm (Rozměry stroje)  
Průměr mycího koše 115 cm  
Nakládací výška Max. 60 cm  
Maximální zatížení 440 kg  
Objem nádrže 200 litrů  
Mechanické otvírání víka  
Automatické čištění  
Regulátor otočného koše  
Maximální pracovní tlak: 3 bary  
Vysokotlaké čisticí trysky  
Kontrola teploty vody  
Maximální pracovní teplota 90°C  
Vypouštěcí ventil  
Časovač doby čištění  
Olejový Skimmer  
Loading Vehicle




## PW 1400

Nerezová ocel  
200x175x200 cm (Rozměry stroje)  
Průměr mycího koše 135 cm  
Nakládací výška Max. 70 cm  
Maximální zatížení 650 kg  
Objem nádrže 300 litrů  
Pneumatická dvířka  
Automatické čištění  
Regulátor otočného koše  
Maximální pracovní tlak: 6 barů  
Vysokotlaké čisticí trysky  
Kontrola teploty vody  
Maximální pracovní teplota 90°C  
Vypouštěcí ventil  
Časovač doby čištění  
Olejový Skimmer  
Loading Vehicle

Clear Solutions For Your Garage...



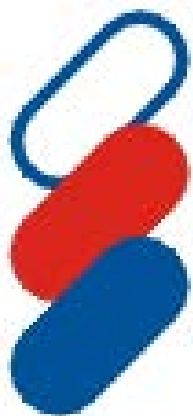

**FALCON  
CZECH**

**FALCON CZECH s.r.o.**

Osvoboditelů 2649

440 01 Louny

**T: +420 415 670 315**

**mail: [info@falconczech.cz](mailto:info@falconczech.cz)**

**Partner pro Vaše čisticí procesy...**

**[www.falconczech.cz](http://www.falconczech.cz)**